SlimFix® Reno^{Multi}

Waterkerend renovatie-element voor na-isolatie van gordingdaken met dragend dakbeschot

RENOVATIE

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Isolatiekern	Bovenzijde	Randafwerking	Kopse kanten	Certificatie	ISDE-subsidie meldcode
Renovatieplaten voor het na-isoleren van gordingdaken met een dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met pannenbedekking, t/m binnenklimaatklasse 3.	1000 mm (werkend)	Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm	EPS^{HR}-SE met een verhoogd isolerend vermogen, met 2 ingelijmde houten regels van 15x40 mm	Goed beloopbare, waterkerende en dampopen (WKDO) folie. Op de folie: 2 houten tengels van 15x40mm	Langszijde met sponning en een overlappende folie met 2-zijdige plakstrip	Aan de nokzijde: Recht of met nokafschuining. Optioneel met overlappende nokfolie. Aan de gootzijde: Recht of met gootdetail. Optioneel met losse en/of overlappende lekwaterfolie.	BCRG-verklaring, hout: PEFC-keurmerk	KA 31969, geldend vanaf type 4.0 conform meldcodelijst RVO

Leveringsprogramma

R_c-klasse	Type	R_c-waarde in m²K/W*	Dikte isolatie in mm	Dikte element incl. tengels in mm	Gewicht in kg/m² (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m²
2,5	**Reno^{Multi} 2.5**	2,50	70	85	3,3	10	**32,50**
3,0	**Reno^{Multi} 3.0**	3,00	85	100	3,6	10	**35,90**
3,5	**Reno^{Multi} 3.5**	3,50	100	115	3,9	10	**39,45**
4,0	**Reno^{Multi} 4.0**	4,00	115	130	4,1	10	**43,05**
4,5	**Reno^{Multi} 4.5**	4,50	130	145	4,3	10	**46,55**
5,0	**Reno^{Multi} 5.0**	5,00	145	160	4,8	10	**50,10**
6,3	**Reno^{Multi} 6.3**	6,30	184	199	5,0	10	**57,25**
7,0	**Reno^{Multi} 7.0**	7,23	212	227	5,1	10	**62,50**
8,0	**Reno^{Multi} 8.0**	8,20	241	256	5,3	10	**69,35**

* R_c-waarde met dakbeschot 22 mm (Conform tabel i.4 NTA 8800)

Bevestiging

Type	Bevestiging met schroeven			Indicatieve prijs per m² voor schroeven
	Type	Verwerkbare m² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	
Reno^{Multi} 2.5	140xØ6	45	**38,25**	**0,85**
Reno^{Multi} 3.0	140xØ6	45	**38,25**	**0,85**
Reno^{Multi} 3.5	160xØ6	45	**49,20**	**1,10**
Reno^{Multi} 4.0	180xØ6	45	**57,90**	**1,30**
Reno^{Multi} 4.5	200xØ6	45	**61,80**	**1,35**
Reno^{Multi} 5.0	200xØ6	45	**61,80**	**1,35**
Reno^{Multi} 6.3	260xØ6	45	**99,15**	**2,20**
Reno^{Multi} 7.0	280xØ6	45	**106,85**	**2,35**
Reno^{Multi} 8.0	300xØ6	45	**112,75**	**2,50**

Hulpmaterialen

Materiaal	T.b.v. type (R_c-waarde)	Eenheid*	Levertijd in werkdagen	Prijs per eenheid
Horizontale RenoGoot S (1,95 m, RAL 7021)	3.0 en 3.5	6 st. / doos (werkende lengte 11,7 m)	13	**778,00**
Horizontale RenoGoot M (1,95 m, RAL 7021)	4.0 t/m 5.0	6 st. / doos (werkende lengte 11,7 m)	13	**866,00**
Horizontale RenoGoot L (1,95 m, RAL 7021)	6.3 en 7.0	6 st. / doos (werkende lengte 11,7 m)	13	**943,00**
Verticale RenoGoot S (1,6 m, RAL 7021)	3.0 en 3.5	4 st. / doos (werkende lengte 6 m)	13	**268,00**
Verticale RenoGoot M (1,6 m, RAL 7021)	4.0 t/m 5.0	4 st. / doos (werkende lengte 6 m)	13	**290,00**
Verticale RenoGoot L (1,6 m, RAL 7021)	6.3 en 7.0	4 st. / doos (werkende lengte 6 m)	13	**323,00**

* Het Horizontale RenoGoot-pakket bevat: 6x Horizontale RenoGoot (bestaande uit een kopplaat en een gootdeel), 14x brackets (ter versteviging en koppeling) en 30x RVS-schroeven met verzonken kop Ø4 mm x 32 mm TX. Het Verticale RenoGoot-pakket bevat: 4x Verticale RenoGoot (bestaande uit een verholen goot en een afdekkap), 4x schuimrubberband (1,5 m) en 24x RVS-boorschroeven + rubberring Ø4.8 mm x 32 mm TX **Attentie: Bij gebruik van de RenoGoot altijd de SlimFix Reno^{Multi} platen met drupgootsparing bestellen.** De RenoGoot wordt alleen geleverd i.c.m. SlimFix Reno of separaat als nalevering op een aantoonbaar eerder geleverde SlimFix Reno order.


Mogelijke flex-/maatwerkoplossingen


				Combineerbaar met						
Maatwerkoptie	Opmerking/ uitvoe-ring	Extra levertijd in werkdagen	Toeslagprijs	Nokfolie 200	Lekwaterfolie los 200	Lekwaterfolie los 200+ overlap 200	Lekwaterfolie overlap 200	Drupgoot- sparing	Pos. nokafschuining	Avi-nestkast
Nokfolie overlap 200	Met 200 mm extra overlappende nokfolie	-	**gratis**	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lekwaterfolie los 200	Onderste 200 mm element: met losse folie en zonder houten tengels	-	**gratis**	✓	x	x	x	✓	✓	✓
Lekwaterfolie los 200 +overlap 200	Onderste 200 mm element: met losse folie en zonder houten tengels + 200 mm extra overlappende folie	-	**gratis**	✓	x	x	x	✓	✓	✓
Lekwaterfolie overlap 200	Aan gootzijde 200 mm extra overlappende folie	-	**gratis**	✓	x	x	x	✓	✓	✓
Drupgootsparing	Afm. 28x38 mm bij R_c 2.5, 45x65 mm vanaf R_c 3.0	-	**gratis**	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Pos. Nokafschuining*	Van 5° tot 45° oplopend met 1°	-	**gratis**	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
	Van 45° tot 60° oplopend met 1°	2								
Avi-nestkast t.b.v. mus/zwaluw	Geïntegreerd in dakelement, vanaf R_c 6.3 (zie ook pag. 43)	2	**80,00 / stuk**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x


* Facturatie gebaseerd op de langste lengte van de plaat.


Overige info

Franco levering	Korte lengten	Retourname reststukken
Vanaf 100 m², gelost	Lengten 2000-3200 mm extra levertijd 2 dagen	Zie pag. 6










Nok- en gootafschuining bij dakelementen

Positieve nokafschuining

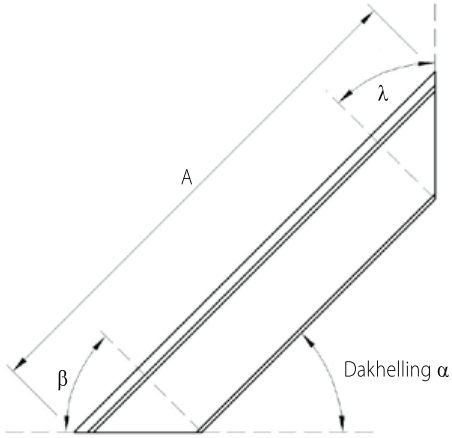


Positieve gootafschuining

Pos. nokafschuining λ = dakhelling α
Pos. gootafschuining β = 90° minus dakhelling α

A = Berekeningslengte langste maat

Standaard: recht

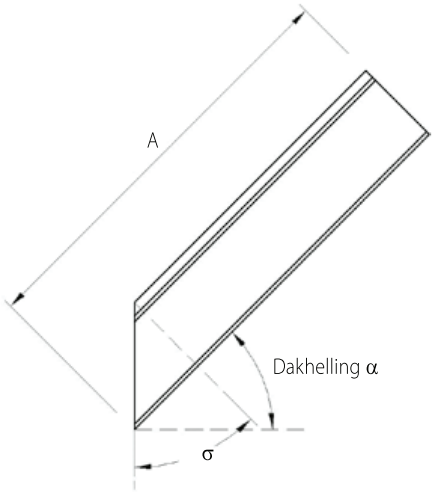


Negatieve gootafschuining

Neg. gootafschuining σ = dakhelling α

A = Berekeningslengte langste maat

Negatieve nokafschuining

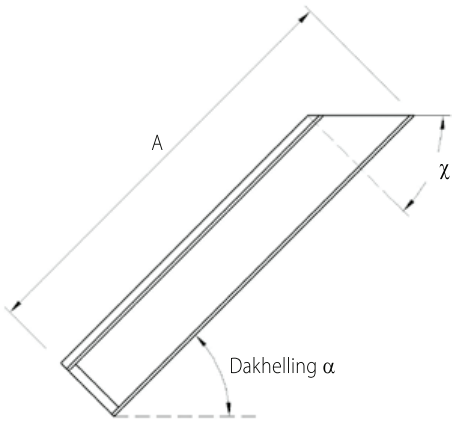

Standaard: recht, met houten gootregel

Neg. nokafschuining χ = 90° minus dakhelling α

A = Berekeningslengte langste maat

IsoBouw Avi-nestkast

Vogel-nestkast, fabrieksmatig geïntegreerd in isolerende dakelementen

RENOVATIE

Productinformatie

Toepassing	Geschikt als	Positie in dakelement
Los of fabrieksmatig geïntegreerd: bij SlimFix® Reno^{Twin} en SlimFix® Reno^{Twin} Solar vanaf type 166 en bij SlimFix Reno^{Pro}, SlimFix® Reno^{Multi} en bij SlimFix® Reno^{+} vanaf R_c 6.3. Los: bij SlimFix^{XT} vanaf 6.3	Nest- en broedvoorziening voor mussen en gierzwaluwen, ontwikkeld in samenwerking met Unitura	Geïntegreerd in het element: Plaatsing aan de gootzijde van max. 1 nestkast per isolatieplaat (gecentreerd in de breedte).

Attentie: De Avi-nestkast wordt alleen geleverd i.c.m. onze dakelementen

Leveringsprogramma

Toepassing	Type	Levertijd	Prijs per kast
Geïntegreerd in het dakelement	Avi-nestkast voor mussen	Levertijd dakelement + 2 werkdagen	**80,00***
	Avi-nestkast voor zwaluwen		
Losse nestkast	Avi-nestkast voor mussen	Conform levertijd dakelement	**60,00**
	Avi-nestkast voor zwaluwen		


*Prijs is exclusief de kosten voor de dakelementen



Use4ReUse recycle-service reststukken

Voor reststukken van BEWI IsoBouw producten zijn speciale inzamelzakken verkrijgbaar: EPS afvalzakken voor kaal en schoon EPS en bigbags voor reststukken dakelementen. De inzamelzakken kunnen in overleg met BEWI IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de BEWI IsoBouw inzamelzakken, wordt er € 125,00 per rit in rekening gebracht. Deze inzamelzakken kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop. De kosten voor een EPS Recycling afvalzak bedraagt € 5,00 per stuk netto en voor een bigbag € 25,00 per stuk netto. In een EPS afvalzak gaat ca. 2 m^3 EPS en in een bigbag ca. 1,8 m^3 reststukken dakelementen. Houdt u a.u.b. rekening met minimaal 4 dagen levertijd.

Retournameproces

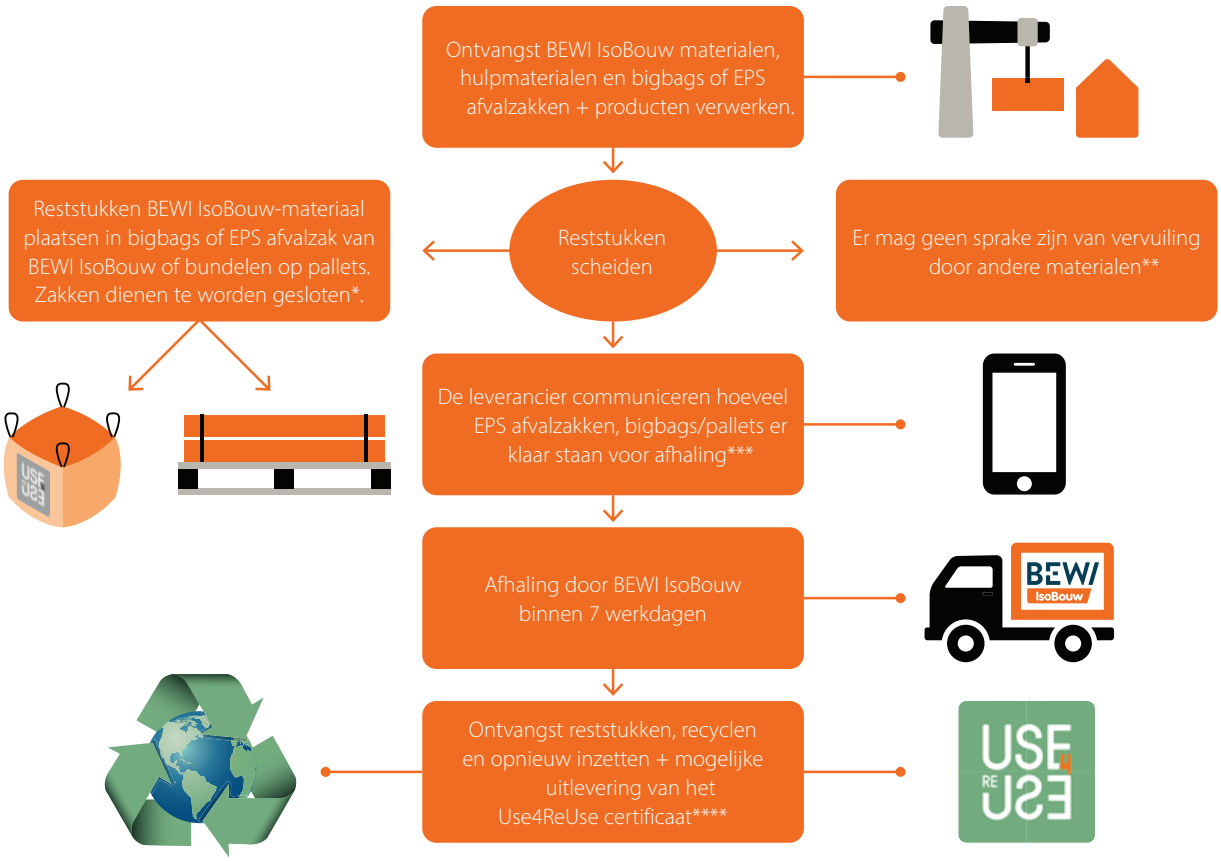

* EPS afvalzakken en bigbags sluiten en pallets bundelen. ** We nemen enkel schone reststukken retour. *** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m^2 pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij BEWI IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal. **** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website (bij 'downloads').