

# SlimFix® Spoor



## Isolerende en waterkerende sandwich elementen voor sporenkapconstructies met pannen

**RENOVATIE**

### Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Bovenplaat	Isolatiekern
Isolerende en waterkerende elementen voor toepassing op sporenkapconstructies van hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3, afgewerkt met pannen of andere schubvormige bedekking (sporen maximaal 650 mm h.o.h., grotere overspanningen in overleg)	1020 mm (werkende breedte)	Standaard: 6000 mm Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met oranje cachering	EPS <sup>®</sup> -SE met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Randafwerking	Certificatie	ISDE-subsidie meldcode	
Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met witte zichtzijde	Langszijde voorbereid voor de toepassing van het luchtdichte en afwaterende SlimFix Spoor EPDM profiel	KOMO, hout: PEFC-keurmerk	KA18196, geldend vanaf type 3.5 conform meldcodelijst RVO	

### Leveringsprogramma

R <sub>c</sub> -klasse	Type	R <sub>c</sub> waarde in m <sup>2</sup> K/W*	Dikte in mm	Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (ca.)	Geluidwering Rw in dB	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m <sup>2</sup>
2,5	<b>SlimFix Spoor 2.5</b>	2,56	82	6,5	26	7	<b>51,85</b>
3,0	<b>SlimFix Spoor 3.0</b>	3,09	98	7,0	26	7	<b>59,65</b>
3,5	<b>SlimFix Spoor 3.5</b>	3,59	113	7,0	26	7	<b>66,95</b>
4,0	<b>SlimFix Spoor 4.0</b>	4,16	130	7,5	26	7	<b>73,75</b>
4,5	<b>SlimFix Spoor 4.5</b>	4,73	147	8,0	26	7	<b>80,75</b>
5,0	<b>SlimFix Spoor 5.0</b>	5,23	162	8,5	26	7	<b>87,50</b>
5,5	<b>SlimFix Spoor 5.5</b>	5,71	178	8,5	26	7	<b>93,80</b>
6,3	<b>SlimFix Spoor 6.3</b>	6,48	201	9,0	26	7	<b>103,35</b>
7,0	<b>SlimFix Spoor 7.0</b>	7,25	224	9,0	26	7	<b>111,60</b>

\* R<sub>c</sub>-waarde conform NTA 8800, andere R<sub>c</sub>-waarden op aanvraag leverbaar \*\* Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm.

### Bevestiging

R <sub>c</sub> -klasse	Type	Bevestiging met schroeven			Indicatieve totaalprijs per m <sup>2</sup> voor schroeven incl. afdekprofiel
		Type	Verwerk- bare m <sup>2</sup> (circa) per doos 100 st.)	Prijs	
2,5	<b>SlimFix Spoor 2.5</b>	160xØ6	40	<b>49,20</b>	<b>3,90</b>
3,0	<b>SlimFix Spoor 3.0</b>	160xØ6	40	<b>49,20</b>	<b>3,90</b>
3,5	<b>SlimFix Spoor 3.5</b>	180xØ6	40	<b>57,90</b>	<b>4,10</b>
4,0	<b>SlimFix Spoor 4.0</b>	200xØ6	40	<b>61,80</b>	<b>4,20</b>
4,5	<b>SlimFix Spoor 4.5</b>	220xØ6	40	<b>72,65</b>	<b>4,45</b>
5,0	<b>SlimFix Spoor 5.0</b>	240xØ6	40	<b>87,60</b>	<b>4,85</b>
5,5	<b>SlimFix Spoor 5.5</b>	260xØ6	40	<b>99,15</b>	<b>5,15</b>
6,3	<b>SlimFix Spoor 6.3</b>	280xØ6	40	<b>106,85</b>	<b>5,30</b>
7,0	<b>SlimFix Spoor 7.0</b>	300xØ6	40	<b>112,75</b>	<b>5,45</b>

### Hulpmaterialen

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 16 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	<b>2,65</b>
Luchtdicht afdekprofiel 5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 20 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	<b>2,65</b>
Luchtdicht afdekprofiel 6 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 24 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	<b>2,65</b>
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 30 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	<b>2,65</b>
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopsz. zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	<b>36,85</b>
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	<b>82,65</b>
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	<b>24,15</b>
Witte lak	potje / 250 ml	<b>14,55</b>

\* De SlimFix Spoor EPDM profielen worden standaard gratis meegeleverd

### Overige info


Franco levering	Korte lengten	Retourname reststukken
Vanaf 100 m <sup>2</sup> , gelost	Lengten 2000-3200 mm extra levertijd 2 dagen	Zie pag. 6

## Use4ReUse recycle-service reststukken

Voor reststukken van BEWI IsoBouw producten zijn speciale inzamelzakken verkrijgbaar: EPS afvalzakken voor kaal en schoon EPS en bigbags voor reststukken dakelementen. De inzamelzakken kunnen in overleg met BEWI IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de BEWI IsoBouw inzamelzakken, wordt er € 125,00 per rit in rekening gebracht. Deze

inzamelzakken kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop. De kosten voor een EPS Recycling afvalzak bedraagt € 5,00 per stuk netto en voor een bigbag € 25,00 per stuk netto. In een EPS afvalzak gaat ca. 2 m<sup>3</sup> EPS en in een bigbag ca. 1,8 m<sup>3</sup> reststukken dakelementen. Houdt u a.u.b. rekening met minimaal 4 dagen levertijd.

## Retournameproces

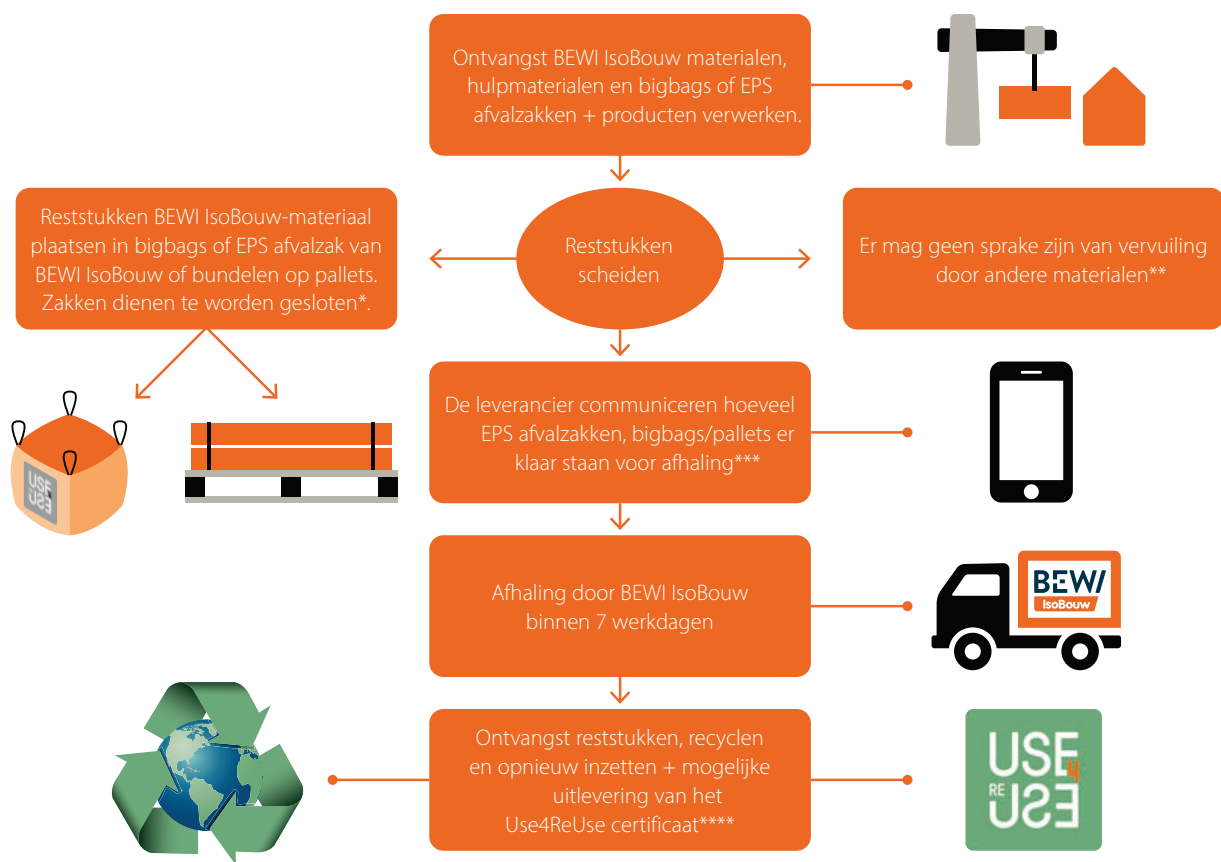

\* EPS afvalzakken en bigbags sluiten en pallets bundelen. \*\* We nemen enkel schone reststukken retour. \*\*\* De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandelaar te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m<sup>2</sup> pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij BEWI IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal. \*\*\*\* Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website (bij 'downloads').