SlimFix^{XT}® Solar

Het enige dakelement geschikt voor alle typen PV-panelen

NIEUWBOUW RENOVATIE

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Bovenplaat	Isolatiekern
Isolerende daklementen voor hellende nieuwbouwdaken (vanaf 30°) met een waterkerende en goed ventilerende onderlaag ter voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van zonnepanelen en pannen (indak-systemen), voor woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3. Typen L: Te gebuiken bij de Flex-opties: Goot- en boeiverjonging.	1020 mm	Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm	Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met oranje cachering en handige maatstrepen, met 5 tengellatten, afm. 20 x 30 mm	EPS^{HR}-SE met een verhoogd isolerend vermogen

Onderplaat	Randafwerking	Brandreactieklasse	Certificatie	ISDE-subsidie meldcode
Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met witte zichtzijde, voorzien van een met glasvezel versterkt onbrandbaaar Xire® schild (Xire® Technology).	Met geïntegreerde houten aansluitribben (typen R) of langslatten (typen L) en gootregel	C-s2, d0	KOMO, LCA, BCRG-verklaring, Efectis, hout: PEFC-keurmerk	Types 8/8R: KA31003 Types 8/8/L: KA31005

Leveringsprogramma

Attentie: Zie ook de noodzakelijke hulpmaterialen op pag. 25

R_C-klasse	Type	R_C-waarde in m²K/W*	Dikte in mm **	Gewicht in kg/m² (circa.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m²
6,3	**SlimFix^{XT} Solar 6.3 8/8R**	6,51	211	18,7	9	**119,15**
	SlimFix^{XT} Solar 6.3 8/8L	6,46	234	22,8	10	**133,75**
7,0	**SlimFix^{XT} Solar 7.0 8/8R**	7,28	234	18,8	9	**130,45**
	SlimFix^{XT} Solar 7.0 8/8L	7,19	258	23,6	10	**145,05**

* R_C-waarde conform NTA 8800, andere R_C-waarden op aanvraag leverbaar ** Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm

Bevestiging

R_C-klasse	Type	Bevestiging					Indicatieve totaalprijs per m² voor schroeven incl. afdekprofiel
		Schroeven Ø8			Volgplaatjes		
		Type	Verwerkbare m² (circa) per doos (50 st.)	Prijs per doos	Verwerkbare m² (circa) per zak (100 st.)	Prijs per zak	
6,3	**SlimFix^{XT} Solar 6.3 8/8R**	260xØ8	30	**55,65**	60	**11,50**	**4,65**
	SlimFix^{XT} Solar 6.3 8/8L	280xØ8	30	**63,30**	60	**11,50**	**4,90**
7,0	**SlimFix^{XT} Solar 7.0 8/8R**	280xØ8	30	**63,30**	60	**11,50**	**4,90**
	SlimFix^{XT} Solar 7.0 8/8L	300xØ8	30	**72,35**	60	**11,50**	**5,20**

Hulpmaterialen

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m, bundel/4 st. (verwerkbare m2 per bundel ca. 16 m²)	m¹	**2,65**
Luchtdicht afdekprofiel 5 m, bundel/4 st. (verwerkbare m2 per bundel ca. 20 m²)	m¹	**2,65**
Luchtdicht afdekprofiel 6 m, bundel/4 st. (verwerkbare m2 per bundel ca. 24 m²)	m¹	**2,65**
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m, bundel/4 st. (verwerkbare m2 per bundel ca. 30 m²)	m¹	**2,65**
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	**36,85**
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	**82,65**
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	**24,15**
Witte lak	potje / 250 ml	**14,55**

Mogelijke flex-/maatwerkoplossingen

Zie voor de mogelijke maatwerkoplossingen voor de types R pag. 16 en voor de types L pag. 20


Overige info

Toeslag lengte				Franco levering	Retourname reststukken
Lengten tussen 1000 en 2000 mm (extra levertijd 2 dagen bij lengten < 3200 mm):				Vanaf 100 m², gelost	Zie pag. 6
Met houten gootregel toeslag per element:	**30,00**	**Zonder** houten gootregel toeslag per element:	**20,00**		

Hulpmaterialen en bevestigers t.b.v. waterkerend zonnepaneel-platform*

Materiaal	Eenheid	Prijs
SlimFix Solar module 1,00 hoogte x 1,02 m breed (werkende maat)	st.	**23,20**
Montageplaatjes incl. RVS A2 schroeven torx25 5X40, incl. bitje	25st/zak	**32,95**
SlimFix alu tengelprofiel, lengte 1010 mm	st.	**7,85**
RVS A2 schroeven torx25 5x60, incl. bitje	50st/zak	**6,15**
Alu M8 adapterprofiel, lengte 340 mm	doos/10st.	**32,90**
EPDM randafdichting	rol/5,2 m	**43,90**
Solar dakvoetprofiel, lengte 900 mm	st.	**8,25**

*Attentie: Deze hulpmaterialen worden alleen i.c.m. SlimFix^{XT} Solar dakelementen geleverd

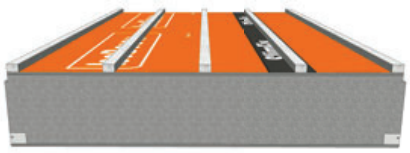

SlimFix$^{XT®}$ Solar

Handige online rekentool

Via 'solar-tool.isobouw.nl' kunt u aan de hand van enkele projectspecifieke gegevens snel en eenvoudig de exacte hoeveelheid hulpmaterialen bepalen.

SlimFix® Reno^{Multi}

Waterkerend renovatie-element voor na-isolatie van gordingdaken met dragend dakbeschot

RENOVATIE

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Isolatiekern	Bovenzijde	Randafwerking	Kopse kanten	Certificatie	ISDE-subsidie meldcode
Renovatieplaten voor het na-isoleren van gordingdaken met een dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met pannenbedekking, t/m binnenklimaatklasse 3.	1000 mm (werkend)	Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm	EPS^{HR}-SE met een verhoogd isolerend vermogen, met 2 ingelijmde houten regels van 15x40 mm	Goed beloopbare, waterkerende en dampopen (WKDO) folie. Op de folie: 2 houten tengels van 15x40mm	Langszijde met sponning en een overlappende folie met 2-zijdige plakstrip	Aan de nokzijde: Recht of met nokafschuining. Optioneel met overlappende nokfolie. Aan de gootzijde: Recht of met gootdetail. Optioneel met losse en/of overlappende lekwaterfolie.	BCRG-verklaring, hout: PEFC-keurmerk	KA 31969, geldend vanaf type 4.0 conform meldcodelijst RVO

Leveringsprogramma

R_c-klasse	Type	R_c-waarde in m²K/W*	Dikte isolatie in mm	Dikte element incl. tengels in mm	Gewicht in kg/m² (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m²
2,5	**Reno^{Multi} 2.5**	2,50	70	85	3,3	10	**32,50**
3,0	**Reno^{Multi} 3.0**	3,00	85	100	3,6	10	**35,90**
3,5	**Reno^{Multi} 3.5**	3,50	100	115	3,9	10	**39,45**
4,0	**Reno^{Multi} 4.0**	4,00	115	130	4,1	10	**43,05**
4,5	**Reno^{Multi} 4.5**	4,50	130	145	4,3	10	**46,55**
5,0	**Reno^{Multi} 5.0**	5,00	145	160	4,8	10	**50,10**
6,3	**Reno^{Multi} 6.3**	6,30	184	199	5,0	10	**57,25**
7,0	**Reno^{Multi} 7.0**	7,23	212	227	5,1	10	**62,50**
8,0	**Reno^{Multi} 8.0**	8,20	241	256	5,3	10	**69,35**

* R_c-waarde met dakbeschot 22 mm (Conform tabel i.4 NTA 8800)


Bevestiging

Type	Bevestiging met schroeven			Indicatieve prijs per m² voor schroeven
	Type	Verwerkbare m² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	
Reno^{Multi} 2.5	140xØ6	45	**38,25**	**0,85**
Reno^{Multi} 3.0	140xØ6	45	**38,25**	**0,85**
Reno^{Multi} 3.5	160xØ6	45	**49,20**	**1,10**
Reno^{Multi} 4.0	180xØ6	45	**57,90**	**1,30**
Reno^{Multi} 4.5	200xØ6	45	**61,80**	**1,35**
Reno^{Multi} 5.0	200xØ6	45	**61,80**	**1,35**
Reno^{Multi} 6.3	260xØ6	45	**99,15**	**2,20**
Reno^{Multi} 7.0	280xØ6	45	**106,85**	**2,35**
Reno^{Multi} 8.0	300xØ6	45	**112,75**	**2,50**

Use4ReUse recycle-service reststukken

Voor reststukken van BEWI IsoBouw producten zijn speciale inzamelzakken verkrijgbaar: EPS afvalzakken voor kaal en schoon EPS en bigbags voor reststukken dakelementen. De inzamelzakken kunnen in overleg met BEWI IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de BEWI IsoBouw inzamelzakken, wordt er € 125,00 per rit in rekening gebracht. Deze inzamelzakken kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop. De kosten voor een EPS Recycling afvalzak bedraagt € 5,00 per stuk netto en voor een bigbag € 25,00 per stuk netto. In een EPS afvalzak gaat ca. 2 m^3 EPS en in een bigbag ca. 1,8 m^3 reststukken dakelementen. Houdt u a.u.b. rekening met minimaal 4 dagen levertijd.

Retournameproces

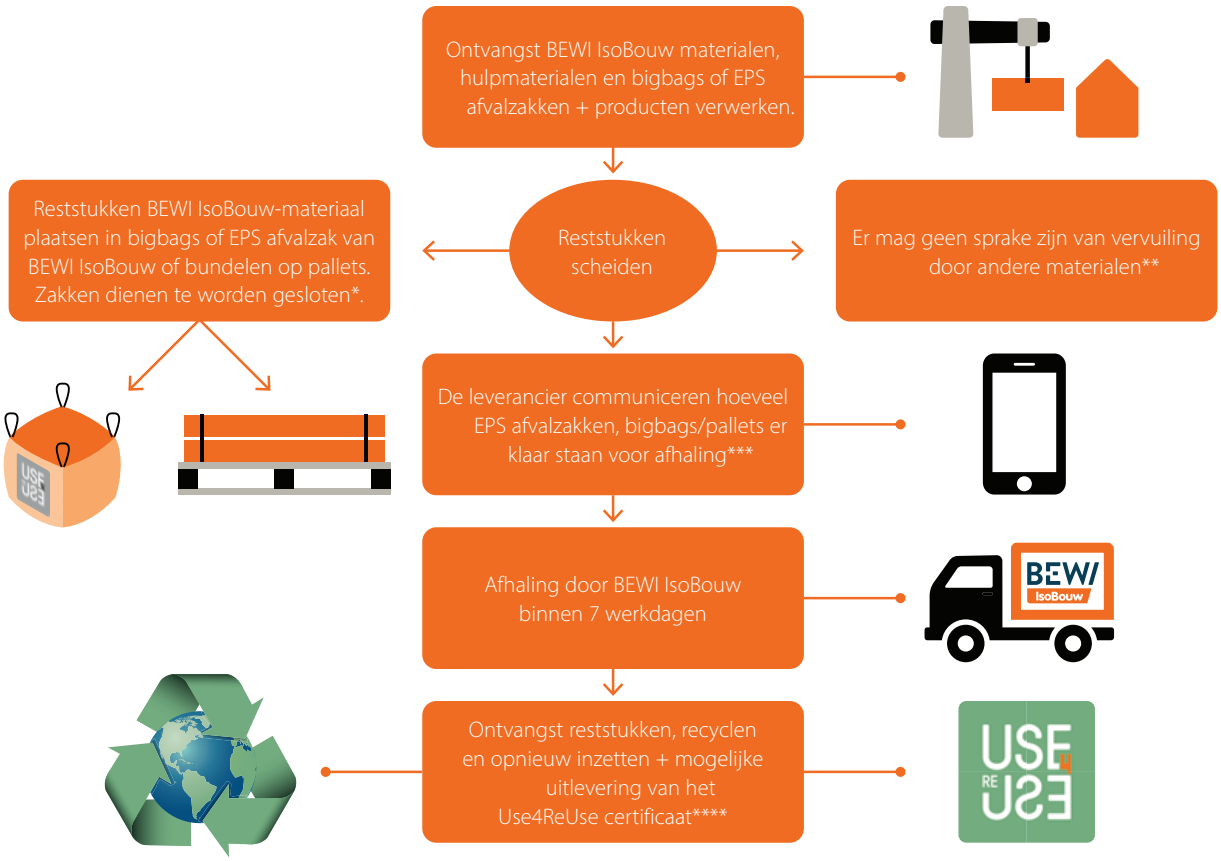

* EPS afvalzakken en bigbags sluiten en pallets bundelen. ** We nemen enkel schone reststukken retour. *** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m^2 pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij BEWI IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal. **** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website (bij 'downloads').