



NIEUW

GEPATENTEERD

SlimFix Reno^{Pro}

SNEL MONTEERBAAR, WATERKEREND RENOVATIE-ELEMENT

Met SlimFix Reno^{Pro} introduceert BEWI IsoBouw een nieuwe renovatieplaat voor het na-isoleren van hellende daken op een dragend dakbeschot. SlimFix Reno^{Pro} is geen rechte plaat met een cachering, maar een matrijsgevormde isolatie met een uitgekiende 3D-vormgeving.

Deze 3D-vormgeving geeft SlimFix Reno^{Pro} haar unieke, onderscheidende eigenschappen, zoals een goede beloopbaarheid en een goede onderlinge aansluiting zonder koudebruggen.

De isolatieplaten zijn ook voorzien van innovatieve geïntegreerde afwateringskanalen. Hierdoor wordt de isolatieschil direct waterdicht.

Ook het milieu profiteert bij de toepassing van SlimFix Reno^{Pro}. De platen zijn herbruikbaar en eventueel ook 100% recyclebaar. Het feit dat de tengels handmatig te verwijderen zijn verhoogt de recyclebaarheid van alle productonderdelen.

Uw voordelen


- Snel te monteren
- Direct waterdicht
- Goed / veilig beloopbaar
- Aaneengesloten isolatieschil
- 100% herbruik- of recyclebaar



Goed / veilig beloopbaar

SlimFix Reno^{Pro}

Snel monteerbaar, waterkerend renovatie-element

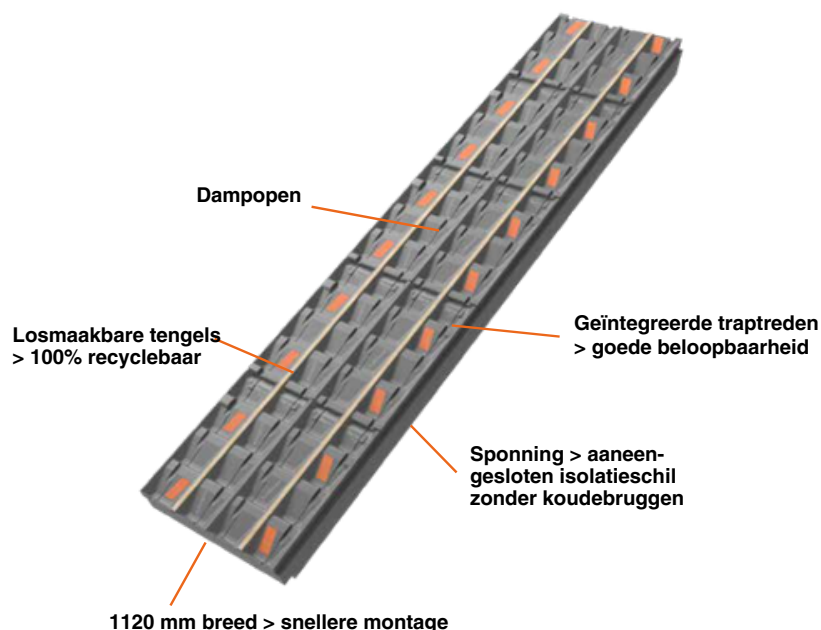

Toepassingsgebied

Renovatie-element voor het na-isoleren van gordingdaken met dragend dakbeschoot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met schubvormige bedekking, t/m klimaatklasse 3.

Leveringsprogramma


Leverbaar als losse elementen (zonder de houten regels).

Breedte: 1120 mm (werkend).

Lengte: 1140 mm (werkend).

Randafwerking: Langszijde met sponning.

Kopse zijden met klik-verbinding.



R _c klasse	Type	R ₀ -waarde in m² K/W	R _c -waarde in m² K/W*	Elementdikte incl. tengels in mm	Gewicht in kg/m²
3.5	SlimFix Reno ^{Pro} 3.5 (los element**)	3,5	3,7	142	3,4
6.3	SlimFix Reno ^{Pro} 6.3 (los element**)	6,1	6,3	225	4,8


* R_c-waarde berekend volgens NTA 8800 bij toepassing op een dakbeschoot van 22 mm ** Geschikt voor toepassing van tengellatten van maximaal 25x40 mm



Afwatering geïntegreerd in het product



Mogelijkheid voor plaatsing extra tengels (25 x max. 40 mm), bijv. bij kopgevels, dakramen en dakkappen

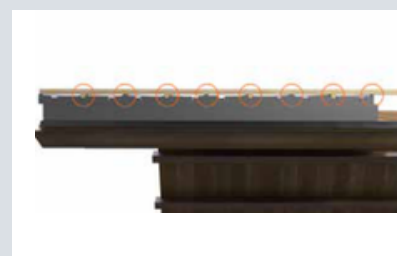

Ondersteunende 'dijkjes' > alle maten panlatten toepasbaar en waterdichting richting de langснаad



BEWI IsoBouw • Postbus 1 • 5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax: +31 (0)493 - 49 59 71 • E-mail: info@bewi.iso bouw.nl

bewi-isobouw.nl/SlimFixRenoPro

BEWI/ IsoBouw
Innovatie in isolatie