IsoBouw Klik-vloerplaat

Naadloze EPS vloerisolatie

NIEUWBOUW

Productinformatie

Toepassing	Lengte x breedte	Isolatie	Randafwerking	Certificatie	ISDE-subsidie meldcode
Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden	Breedte: 1200 mm (1165 mm werkend) Lengte: 2000 mm (1965 mm werkend)	EPS-SE met een druksterkte van 100, 150 of 200 kPa	Rondom met zelfzoekende randafwerking mèt klik-verbinding	BCRG-verklaring voor type 100-SE, LCA	EPS 100-SE: KA18176, EPS 150-SE: KA18179, EPS 200-SE: KA18182

Leveringsprogramma

Dikte in mm	Platen per pak	EPS 100-SE				EPS 150-SE				EPS 200-SE			
		R_D*	Milieuprestaties**			R_D*	Milieuprestaties**			R_D*	Milieuprestaties**		
			MKI	CO_2-emissies			MKI	CO_2-emissies			MKI	CO_2-emissies	
				Paris proof	GWP			Paris proof	GWP			Paris proof	GWP
80	**6**	2,20	0,37	6	4,1	2,35	0,46	8	5,2	2,35	0,60	10	6,8
90	**5**	2,50	0,41	7	4,7	2,60	0,52	8	5,8	2,60	0,68	11	7,6
100	**5**	2,75	0,46	8	5,2	2,90	0,58	9	6,5	2,90	0,75	12	8,4
110	**4**	3,05	0,51	8	5,7	3,20	0,64	10	7,1	3,20	0,83	13	9,3
120	**4**	3,30	0,55	9	6,2	3,50	0,69	11	7,8	3,50	0,90	15	10,1
130	**3**	3,60	0,60	10	6,7	3,80	0,75	12	8,4	3,80	0,98	16	11,0
140	**3**	3,85	0,64	11	7,2	4,10	0,81	13	9,1	4,10	1,05	17	11,8
150	**3**	4,15	0,69	11	7,7	4,40	0,87	14	9,7	4,40	1,13	18	12,7
160	**3**	4,40	0,74	12	8,3	4,70	0,93	15	10,4	4,70	1,20	20	13,5
170	**2**	4,70	0,78	13	8,8	5,00	0,98	16	11,0	5,00	1,28	21	14,4
180	**2**	5,00	0,83	14	9,3	5,25	1,04	17	11,7	5,25	1,36	22	15,2
200	**2**	5,55	0,92	15	10,3	5,85	1,16	19	13,0	5,85	1,51	24	16,9
Levertijd in werkdagen		4 (7 bij ≥ 160 mm)				7				7			
Prijs per m³* **		**329,50**				**411,00**				**488,00**			

* Andere diktes op aanvraag. ** R_D-waarde in m²K/W conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een projectspecifieke R_C-berekening. *** Facturatiemaat: 2000 x 1200 mm. **** MKI=Milieu Kosten Index in € / m², Paris proof = CO_2-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO_2 eq /m², GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO_2 eq (GWP-total over 100 jaar , module A t/m D) EN 15804 +A1, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (jan. 2026). Zie ook uitleg pag. 5


Overige info

Verpakking	Minimale orderregel	Franco levering	Retourname reststukken
In krimpfolie	EPS 100-SE 5 m³ per specificatie (bij diktes ≥ 170 mm 50 m³) en uitsluitend in volle pakketten EPS 150/200-SE 10 m³ per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 50 m³) en uitsluitend in volle pakketten	Vanaf 15 m³, ongelost	Zie pag. 6

Use4ReUse recycle-service reststukken

Voor reststukken van BEWI IsoBouw producten zijn speciale inzamelzakken verkrijgbaar: EPS afvalzakken voor kaal en schoon EPS en bigbags voor reststukken dakelementen. De inzamelzakken kunnen in overleg met BEWI IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de BEWI IsoBouw inzamelzakken, wordt er € 125,00 per rit in rekening gebracht. Deze inzamelzakken kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop. De kosten voor een EPS Recycling afvalzak bedraagt € 5,00 per stuk netto en voor een bigbag € 25,00 per stuk netto. In een EPS afvalzak gaat ca. 2 m^3 EPS en in een bigbag ca. 1,8 m^3 reststukken dakelementen. Houdt u a.u.b. rekening met minimaal 4 dagen levertijd.

Retournameproces

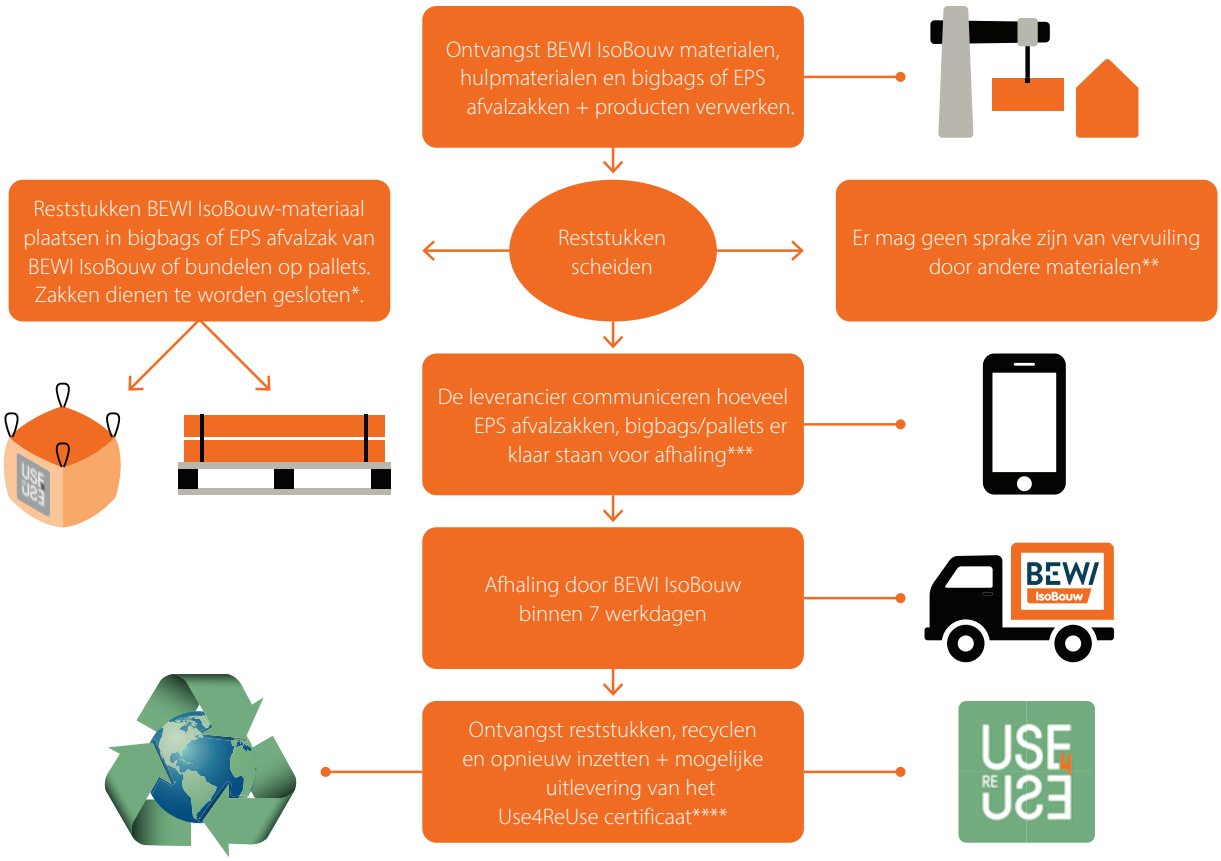

* EPS afvalzakken en bigbags sluiten en pallets bundelen. ** We nemen enkel schone reststukken retour. *** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m^2 pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij BEWI IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal. **** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website (bij 'downloads').